


English

Installation instructions

1. Open the glove compartment, then disengage the damper strap.
2. Remove the stoppers at both sides of the glove compartment, then lower the glove compartment, Fig. 1.
3. Remove the cabin air filter cover by pressing both clips, Fig. 2.
4. Remove the cabin air filter from the blower unit opening.
5. Install the new cabin air filter element. If filter is equipped with air flow markings, ensure the marking is facing the proper direction.
6. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
7. Lift the glove compartment into position.
8. Close the glove compartment.

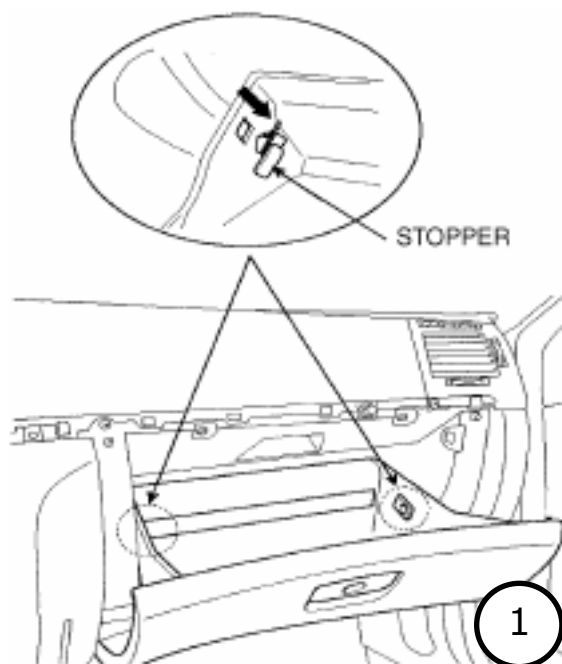

Français

Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants, puis décrochez la patte de l'amortisseur.
2. Déposez les butées de chaque côté de la boîte à gants, puis abaissez la boîte à gants (fig. 1).
3. Déposez le couvercle du filtre d'habitacle en appuyant sur les deux attaches (fig. 2).
4. Retirez le filtre d'habitacle par l'ouverture du bloc du ventilateur.
5. Installez la cartouche de filtre neuve; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger dans le bon sens.
6. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle, en vous assurant qu'il est bien calé.
7. Levez et reposez la boîte à gants dans sa position normale.
8. Fermez la boîte à gants.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra la guantera, luego desenganche la tira del regulador.
2. Quite los topes a ambos lados de la guantera, luego lleve la guantera hacia abajo (fig. 1).
3. Quite la cubierta del filtro de aire de la cabina, presionando ambos ganchillos (fig. 2).
4. Quite el filtro de aire de la cabina, por la abertura de la unidad del ventilador.
5. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina. Si el filtro está equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que las marcas miren en la dirección correcta.
6. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente instalada.
7. Levante la guantera hasta su posición.
8. Cierre la guantera.

