


English

Installation instructions

1. Open the hood.
2. Remove the hood seal retaining clips, then the seal, Fig. 1.
1. Use care not to damage the seal when removing the retaining clips.
3. Lift the passenger side cowl cover upward, then remove the cabin air filter and housing, Fig. 1.
4. Remove the cabin air filter element from the filter housing, Fig. 2.
5. Install the new cabin air filter element into the filter housing. Ensure the filter element is properly positioned in the housing, Fig. 2.
6. Position the cabin air filter into the cowl opening. Ensure the filter housing is properly seated.
7. Install the passenger side cowl cover. Ensure the cover is securely seated.
8. Install the hood seal and secure with the retaining clips.
9. Close the hood.

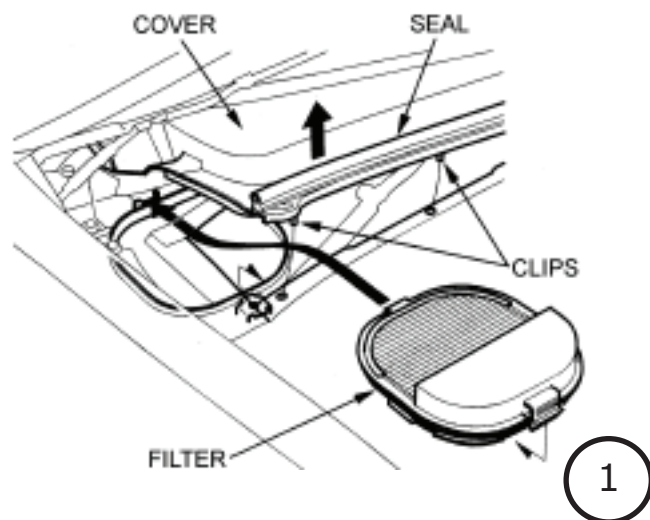

Français

Instructions d'installation

1. Ouvrez le capot.
2. Déposez les attaches de retenue du joint du capot, puis le joint (fig. 1), en faisant attention à ne pas endommager le joint.
3. Déplacez vers le haut le couvercle d'auvent du côté du passager, puis déposez le filtre d'habitacle dans son boîtier (fig. 1).
4. Retirez la cartouche du filtre d'habitacle de son boîtier (fig. 2).
5. Installez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier, en vous assurant de bien la caler dans le boîtier (fig. 2).
6. Placez le filtre d'habitacle dans l'ouverture de l'auvent, en vous assurant qu'il est bien calé.
7. Reposez le couvercle d'auvent du côté du passager en vous assurant de bien le caler.
8. Reposez le joint de capot et fixez-le à l'aide des attaches de retenue.
9. Fermez le capot.

Español

Instrucciones de instalación

1. Abra el capó.
2. Quite los ganchillos de retención de la junta de sellado del capó, luego dicha junta (fig. 1). Tenga cuidado de no dañar la junta de sellado cuando quite los ganchillos de retención.
3. Levante la cubierta del panel protector del motor en el lado del pasajero, luego quite el filtro de aire de la cabina y su caja (fig. 1).
4. Quite el elemento filtrante del aire de la cabina, de su caja (fig. 2).
5. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina dentro de su caja. Asegúrese de que el elemento filtrante quede correctamente ubicado dentro de su caja (fig. 2).
6. Coloque el filtro de aire de la cabina dentro de la abertura del panel protector del motor. Asegúrese de que la caja del filtro quede correctamente asentada.
7. Instale la cubierta del panel protector del motor en el lado del pasajero. Asegúrese de que la cubierta quede seguramente calzada.
8. Instale la junta de sellado del capó y asegúrela con los ganchillos de retención.
9. Cierre el capó.

