English
Installation instructions

1. Open the glove compartment, then remove the glove compartment stop and completely lower the glove compartment, Fig. 1.
2. Disconnect the control cable from the blower motor unit to access the cabin air filter cover, Fig. 2.
3. Press on the cabin air filter cover tab, then remove the cover, Fig. 3.
4. Remove the two cabin air filters from the blower unit opening, Fig. 4.
5. Install the two new cabin air filter elements. If filter is equipped with air flow markings, ensure markings are facing the proper direction.
6. Install the cabin air filter cover. Ensure the cover is properly installed.
7. Connect the intake/exhaust control cable.
8. Lift the glove compartment into position, then install the stop.
9. Close the glove compartment.

Francais
Instructions d'installation

1. Ouvrez la boîte à gants, déposez la butée et abaissez entièrement la boîte à gants (fig. 1).
2. Débranchez le câble de commande du moteur du ventilateur pour accéder au couvercle du filtre d'habitacle (fig. 2).
3. Appuyez sur la patte du couvercle du filtre d'habitacle, puis déposez le couvercle (fig. 3).
4. Retirez les deux cartouches de filtre usées par l'ouverture du bloc du ventilateur (fig. 4).
5. Installez les deux cartouches de filtre neuves; si le filtre est muni de flèches de débit d'air, assurez-vous de les diriger dans le bon sens.
6. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle, en vous assurant qu'il est bien calé.
7. Branchez le câble de commande d'admission/échappement.
8. Levez et reposez la boîte à gants dans sa position normale, puis reposez la butée.
9. Fermez la boîte à gants.

Español
Instrucciones de instalación
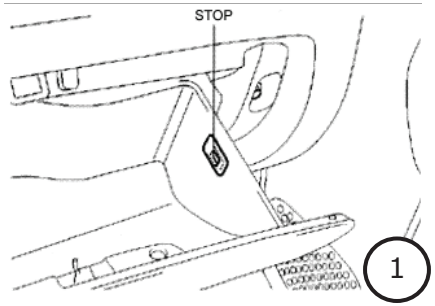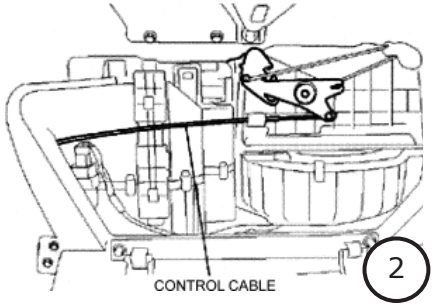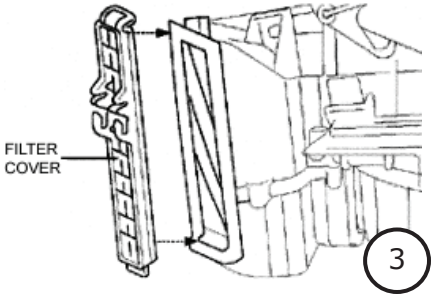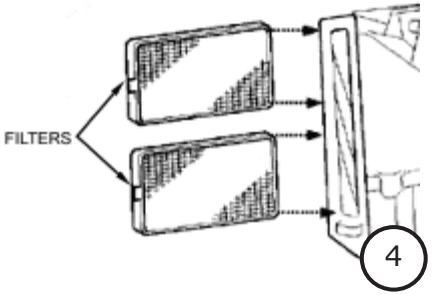
1. Abra la guantera, luego quite el tope de la misma y baje completamente la guantera (fig. 1).
2. Desconecte el cable de control, de la unidad del motor del ventilador, para acceder a la cubierta del filtro de aire de la cabina (fig. 2).
3. Presione la lengüeta de la cubierta del filtro de aire de la cabina, luego quite la cubierta (fig. 3).
4. Quite los dos elementos filtrantes del aire de la cabina, por la abertura de la unidad del ventilador (fig. 4).
5. Instale los dos nuevos elementos filtrantes del aire de la cabina. Si el filtro viene equipado con marcas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que estas marcas miren hacia la dirección correcta.
6. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina. Asegúrese de que la cubierta quede correctamente instalada.
7. Conecte el cable de control de toma/escape de aire.
8. Levante la guantera hasta su posición, luego instale el tope.
9. Cierre la guantera.