


English

Installation instructions


- 1 The cabin air filter is under the hood under the passenger side cowl. Both windshield wiper arms must be removed to change out the cabin air filter.
- 2 Pull the wipers away from the windshield so they point away from the windshield.
- 3 Rotate each retaining clip at the base of the wiper arm counter clock-wise. Hold in this position while removing the wiper arm.
- 4 Remove the six screws from the cowl shield.
- 5 Open the hood.
- 6 Remove the four plastic screws from the forward section of the cowl shield.
- 7 Disconnect the windshield washer hose from the Y-connector at the rear passenger side corner of the engine compartment.
- 8 Remove the cowl shield.
- 9 Remove the four screws from the cabin air vent cover.
- 10 Remove the cabin air filter by pulling forward.
- 11 Install a new cabin air filter.
- 12 Reinstall the vent cover, cowl shield, washer hose and wiper arms.

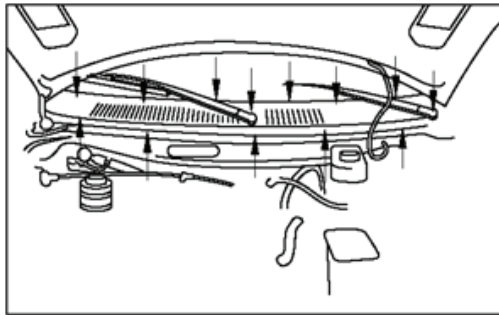

Francais

Instructions d'installation

- 1 Le filtre d'habitacle est situé sous le capot, sous l'avant du côté du passager. Pour le remplacer, il faut déposer les bras des deux essuie-glaces.
- 2 Dégagez les essuie-glaces du pare-brise de façon à les éloigner du pare-brise.
- 3 Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'attache de retenue placée à la base de chaque bras d'essuie-glace. Maintenez-la dans cette position afin de pouvoir détacher le bras d'essuie-glace.
- 4 Déposez les six vis du couvercle de l'avant.
- 5 Ouvrez le capot.
- 6 Déposez les quatre vis en plastique de la partie avant du couvercle de l'avant.
- 7 Débranchez le tuyau du lave-glace du raccord en Y sur le coin arrière du compartiment du moteur, côté du passager.
- 8 Déposez le couvercle de l'avant.
- 9 Déposez les quatre vis du couvercle de ventilation de l'habitacle.
- 10 Retirez le filtre d'habitacle en le dégageant vers l'avant.
- 11 Installez un filtre d'habitacle neuf.
- 12 Reposez le couvercle de ventilation, le couvercle de l'avant, le tuyau du lave-glace et les bras des essuie-glaces.

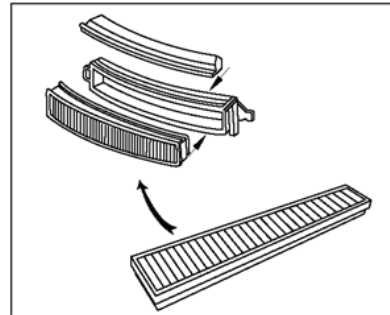

Español

Instrucciones de instalación

- 1 El filtro de aire de la cabina se encuentra debajo del capó, debajo del panel protector del motor, en el lado del pasajero. Ambos brazos del limpiaparabrisas deben ser quitados para cambiar el filtro de aire de la cabina.
- 2 Retire los limpiaparabrisas del parabrisas, de manera que queden apuntando hacia afuera del mismo.
- 3 Rote cada retenedor en la base del brazo del limpiaparabrisas, en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Mantenga en esta posición, mientras quita el brazo del limpiaparabrisas.
- 4 Quite los seis tornillos de la pantalla del panel protector del motor.
- 5 Abra el capó.
- 6 Quite los cuatro tornillos plásticos de la sección delantera de la pantalla del panel protector del motor.
- 7 Desconecte la manguera del líquido limpiador del parabrisas, del conector "Y", en la esquina posterior del compartimiento del motor, en el lado del pasajero.
- 8 Quite la pantalla del panel protector del motor.
- 9 Quite los cuatro tornillos de la cubierta de la entrada del aire de la cabina.
- 10 Quite el filtro de aire de la cabina, tirándolo hacia adelante.
- 11 Instale un nuevo filtro de aire de la cabina.
- 12 Vuelva a instalar la cubierta de la entrada del aire, la pantalla del panel protector del motor, la manguera del líquido limpiador del parabrisas y los brazos del limpiaparabrisas.