



English Installation instructions

1. Open the hood and support the hood with a suitable brace.
2. Remove the windshield wiper arms.
3. Remove the hood rear seal.
4. Remove the passenger side air inlet grille panel lower retainers, Fig. 1.
5. Pull upwards and inward on the passenger side air inlet grille panel to disengage the retainers, then remove the panel, Fig. 2.
6. Remove the cabin air filter housing from the filter housing by pushing downward and pulling outward, Fig. 3.
7. Install the new cabin air filter to the filter housing, Fig. 3.
8. The vehicle manufacturer recommends that new grommets and retainers be used when installing the passenger side air inlet grille.
9. Position the passenger side air inlet grille to the cowl and secure with the upper and lower retainers. Ensure the push pin retainers are securely engaged.
10. Install the rear hood seal onto the flange.
11. Install the windshield wiper arms.
12. Close the hood.

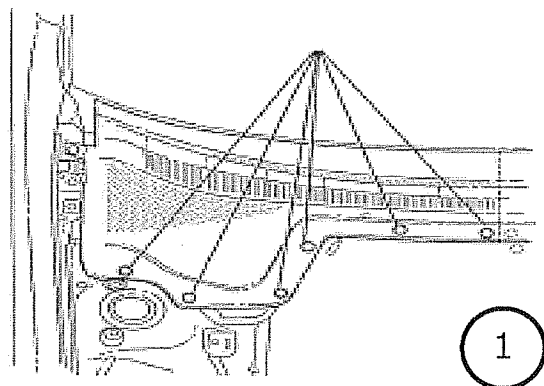

Francais Instructions d'installation

1. Ouvrez le capot et soutenez-le à l'aide d'un support approprié.
2. Déposez les bras des essuie-glaces.
3. Déposez le joint arrière du capot.
4. Déposez les goupilles inférieures du panneau de la grille d'admission d'air du côté du passager (fig. 1).
5. Tirez vers le haut et vers l'intérieur sur le panneau de la grille pour dégager les goupilles, puis déposez le panneau (fig. 2).
6. Retirez le filtre d'habitacle de son boîtier en l'appuyant vers le bas puis vers l'extérieur (fig. 3).
7. Installez le filtre d'habitacle neuf dans le boîtier (fig. 3).
8. Le constructeur du véhicule recommande d'utiliser des goupilles et des passe-fils neufs lors de la repose de la grille d'admission d'air du côté du passager.
9. Placez la grille d'admission d'air côté passager sur l'auvent et fixez-la à l'aide des attaches supérieures et inférieures; assurez-vous que les goupilles sont bien engagées.
10. Reposez le joint arrière du capot sur son rebord.
11. Reposez les bras des essuie-glaces.
12. Fermez le capot.

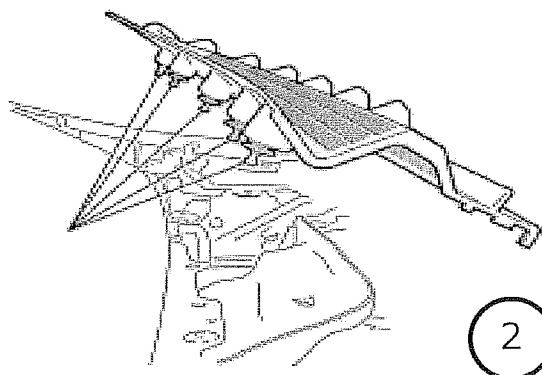

Español Instrucciones de instalación

1. Abra el capó y sosténgalo con un soporte adecuado.
2. Quite los brazos del limpiaparabrisas.
3. Quite la junta de sellado posterior del capó.
4. Quite los retenedores inferiores del panel de la grilla de entrada de aire en el lado del pasajero (fig. 1).
5. Tire hacia arriba y hacia adentro el panel de la grilla de entrada de aire en el lado del pasajero, para desenganchar los retenedores, luego quite dicho panel (fig. 2).
6. Quite la caja del filtro de aire de la cabina, de la caja del filtro, empujándola hacia abajo y tirándola hacia afuera (fig. 3).
7. Instale el nuevo filtro de aire de la cabina en la caja del mismo (fig. 3).
8. El fabricante del vehículo recomienda utilizar nuevas arandelas y retenedores cuando se instala la grilla de entrada de aire en el lado del pasajero.
9. Coloque la grilla de entrada de aire en el lado del pasajero, en el panel protector del motor, y asegúrela con los retenedores superiores e inferiores. Asegúrese de que los retenedores queden firmemente enganchados.
10. Instale la junta de sellado trasera del capó, sobre el reborde.
11. Instale los brazos del limpiaparabrisas.
12. Cierre el capó.

