


English

Installation instructions


1. Remove the three nuts securing the accelerator pedal to the dash panel, Fig. 1.
2. Disconnect the electrical connector, then remove the accelerator pedal.
3. Position the carpeting out of the way.
4. Remove the cabin air filter cover retaining screw, Fig. 2.
5. Pull the cabin air filter element from the housing, Fig. 3.
6. Install the new cabin air filter element into the housing. If filter is equipped with air flow or arrow markings, ensure the marking or arrow is facing the proper direction.
7. Install the cabin air filter cover and secure with three attaching screws.
8. Reposition the carpet.
9. Install the accelerator pedal. Tighten the three retaining nuts to 84 inch lbs., then connect the electrical connector.
10. Position the instrument panel center cover to the instrument panel, then secure the cover with the four retaining clips.

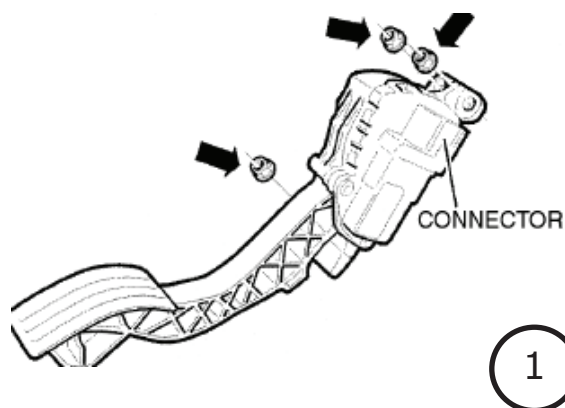

Francais

Instructions d'installation

1. Déposez les trois écrous fixant la pédale d'accélérateur au tableau de bord (fig. 1).
2. Débranchez le raccord électrique, puis déposez la pédale d'accélérateur.
3. Levez et écartez le tapis de sol.
4. Déposez la vis de retenue du couvercle du filtre d'habitacle (fig. 2).
5. Retirez la cartouche de filtre de son boîtier (fig. 3).
6. Installez la cartouche de filtre neuve dans le boîtier; si le filtre est muni de repères ou de flèches de débit d'air, assurez-vous de diriger les repères ou les flèches dans le bon sens.
7. Reposez le couvercle du filtre d'habitacle et fixez-le à l'aide de trois vis de fixation.
8. Reposez le tapis à sa place.
9. Reposez la pédale d'accélérateur, en serrant les trois écrous de retenue au couple 84 lb-po; puis branchez le raccord électrique.
10. Placez le panneau central du tableau de bord sur le tableau de bord et fixez-le à l'aide des quatre attaches de retenue.

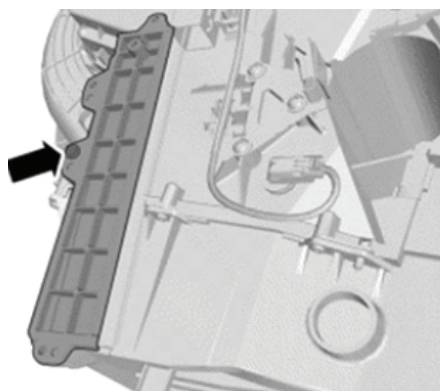

Español

Instrucciones de instalación

1. Quite las tres tuercas que aseguran el pedal del acelerador al tablero de mandos (fig. 1).
2. Desenchufe el conector eléctrico, luego quite el pedal del acelerador.
3. Levante y aparte el alfombrado.
4. Quite el tornillo de retención de la cubierta del filtro de aire de la cabina (fig. 2).
5. Retire el elemento filtrante del aire de la cabina, de su caja (fig. 3).
6. Instale el nuevo elemento filtrante del aire de la cabina dentro de su caja. Si el filtro está equipado con marcas o flechas indicadoras del flujo de aire, asegúrese de que dichas marcas o flechas miren hacia la dirección correcta.
7. Instale la cubierta del filtro de aire de la cabina y asegúrela con los tres tornillos de sujeción.
8. Vuelva a colocar el alfombrado.
9. Instale el pedal del acelerador. Ajuste las tres tuercas de retención con un torque de 84 libras-pulgada, luego enchufe el conector eléctrico.
10. Coloque la cubierta central del tablero de mandos en dicho tablero de mandos, luego asegure la cubierta con los cuatro ganchillos de retención.

