


English

Installation instructions

1. Open the engine compartment. Location of the filter is shown in the picture
2. Remove the rubber seal
3. By lifting it gently disengage first the screen section on the driver's side
4. Next, remove the same way the one on the other side
5. Loosen the nuts and remove the filter housing
6. Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order

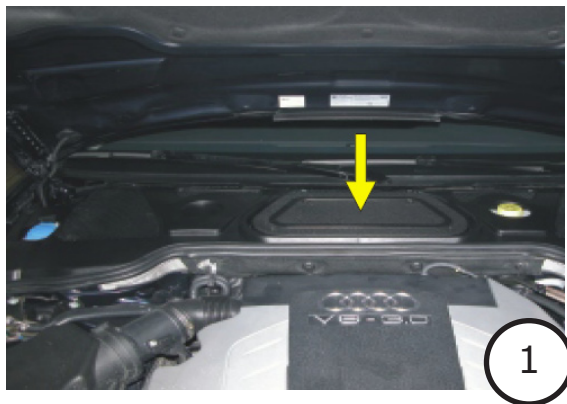

Français

Instructions d'installation

1. Soulever le capot avant. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo
2. Enlever le joint en caoutchouc
3. En soulevant doucement, détacher d'abord l'élément du capot se trouvant du côté du chauffeur
4. Ensuite, détacher de la même manière l'élément du côté du passager
5. Dévisser les écrous fixant les couvercles du filtre, sortir le couvercle
6. Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse



Español

Instrucciones de instalación

1. Abra el compartimiento del motor. Ubicación del filtro se muestra en la imagen
2. Retire el sello de goma
3. Al levantar suavemente desactivar primero la sección de pantalla en el lado del conductor
4. A continuación, retire la misma manera el uno en el otro lado
5. Afloje las tuercas y retire la caja del filtro
6. Quite el filtro del marco, puesto en el nuevo y realizar las acciones anteriores en el orden opuesto

