GF5936B

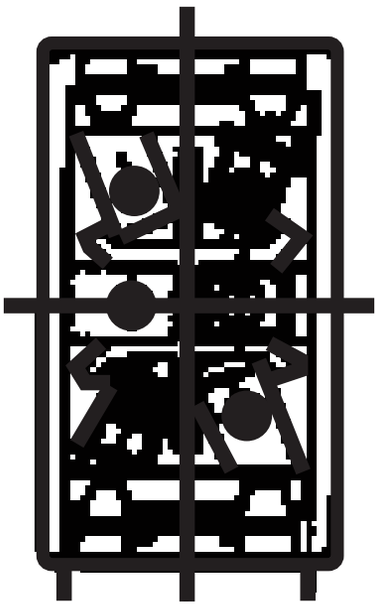

SCHEMATIC / SCHÉMA / DIAGRAMA ESQUEMÁTICO

SINGLE POLE SINGLE THROW SWITCH
INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE UNIDIRECTIONNEL
INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1 VÍA

KNOB LIGHT
VOYANT LUMINEUX / LUZ DE PERILLA



TERM. “A”
(Power in)
BORNE “A”
(Entrée du courant)
TERM. “A”
(Entrada dealimentación)

TERM. “B”
(To Load)
BORNE “B”
(Vers l'accumulateur)
TERM. “B”
(A carga)

TERM. “C”
(Ground for light)
BORNE “C”
(Prise de masse du voyant)
TERM. “C”
(Conexión a tierra para luz)

1- SWITCH RATED FOR 35 AMPS AT 12 V D.C.
1-INTERRUPTEURE 35 AMPÈRES, 12 V C. C.
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO CON CAPACIDAD NOMINAL DE 35 AMP. Y 12