
Mount solenoid as shown. Copper stud with shunt connects to the starter motor lead. Blade terminal on right side.

Monter la bobine comme indiqué. Le pion de cuivre avec le shunt se connect sur le fil du démarreur, le contact plat se trouvant sur la droite.

Monte el solenoide como se muestra. El perno de cobre con el derivador se conecta al cable del motor arrancador. El terminal de cuchilla al lado derecho.

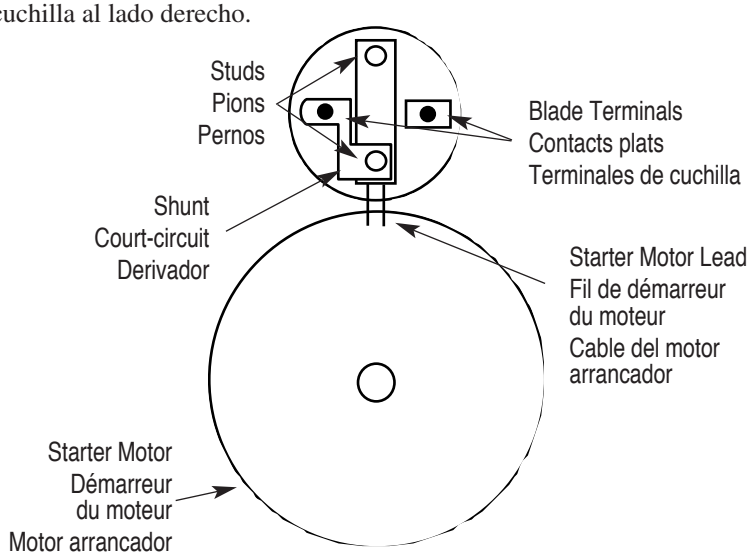

View from back end of starter
Vue arrière du démarreur
Vista del arrancador desde el extremo posterior

GF7576

Standard Motor Products, Inc.
GF7576 Instruction Sheet dimensions: 4.25 x 4.875 "
Box dimensions: 2 3/8 x 2 3/8 x 5 3/8"