



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. **MAKESURETHEENGINEISCOOL!** Remove and replace only one spark plug wire at a time* (Best practice even when leads are numbered).
2. Change the longest spark plug wire first. Grasp the distributor end terminal nipple. Remove with a steady rotating pull.
3. Note location of clips and wire separators*, then grasp the spark plug end terminal and boot. Remove with a steady rotating pull or use appropriate tool.
4. Apply dielectric grease to the inside of the spark plug boot to aid installation or later removal. Attach new wire to the spark plug. Audible “click” should be heard indicating that the snap-lock terminal is fully seated. If “click” is not heard, it may be necessary to push the boot further up the wire to adjust the terminal depth.
5. Route the new wire through the original clips and wire separators* to avoid engine and transmission linkage, exhaust manifold(s) and brackets, or sharp metal edges.
6. Attach wire to coil or distributor.
7. Repeat steps 1 through 6 for each plug wire and coil wire(s) if included, working from the longest wire to the shortest.

*Many Intermotor™ ignition wire sets include factory installed wire clips, trays and protective loom (specific to vehicle make & model) to keep ignition wires properly spaced and sorted. In some instances it may be necessary to reuse the original clips or loom. Check your application to determine if this is required.

GENUINE INTERMOTOR™ IGNITION WIRE SET
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Your new Intermotor™ ignition wire set is warranted to you, the original customer, to be free of defects in material and workmanship (as determined solely by Standard Motor Products, Inc.) for the entire life of the engine on which it was originally installed for as long as the engine is owned by the original purchaser of the spark plug wire set.

This warranty does not include labor or cover the cost of any other components or labor required to restore the motor vehicle to its proper operating condition.

This warranty does not apply to Intermotor™ products that have been: 1) altered; 2) improperly installed, maintained or repaired or installed on another engine or motor vehicle; 3) damaged by accident, negligence or misuse; or 4) used in commercial, fleet, heavy duty, off road, public or governmental vehicles.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE ENTIRE LIFE OF THE ENGINE ON WHICH IT WAS ORIGINALLY INSTALLED FOR SO LONG AS THE ENGINE IS OWNED BY THE ORIGINAL PURCHASER OF THE SPARK PLUG WIRE SET. INTERMOTOR™ IS NOT RESPONSIBLE FOR INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, NOTWITHSTANDING THE FACT THAT SAID INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AROSE DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM AN ACTUAL ALLEGED DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, or the exclusion of limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

For further information regarding this Limited Warranty, contact Standard Motor Products, Inc., 37-18 Northern Boulevard, Long Island City, N.Y. 11101-1616, Attention Product Assistance Group, 1-800-732-4832.



Intermotor™
Genuine Import Parts
PREMIUM IMPORT IGNITION WIRE SET




You've just purchased Intermotor™ Wire,
the Ultimate Import Ignition Wire Set.

- Genuine Intermotor™ Import Ignition Wire Sets feature original equipment fit, form and function...plus!
- Every Intermotor™ set is designed, built and tested to meet or exceed the tough international TS16949 quality standards.
- Our wire conductors feature precision-matched resistance for clean energy flow, ultimate performance and maximum import power.
- Intermotor™ factory-installed clips, loom & trays* plus cylinder # identification provide a flawless installation.
- Hi-temp silicone jacket with hi-gloss bonded clear coat provides unmatched protection from engine heat and potential underhood damage found in today's engines.

Take advantage of four years of product innovation, advanced import technology, and quality manufacturing. Install your Intermotor™ Import Wire Set with ease and confidence for exceptional power and performance, long service life, and the ultimate import wire experience.

*Factory installed upgrades are specific to vehicle make and model

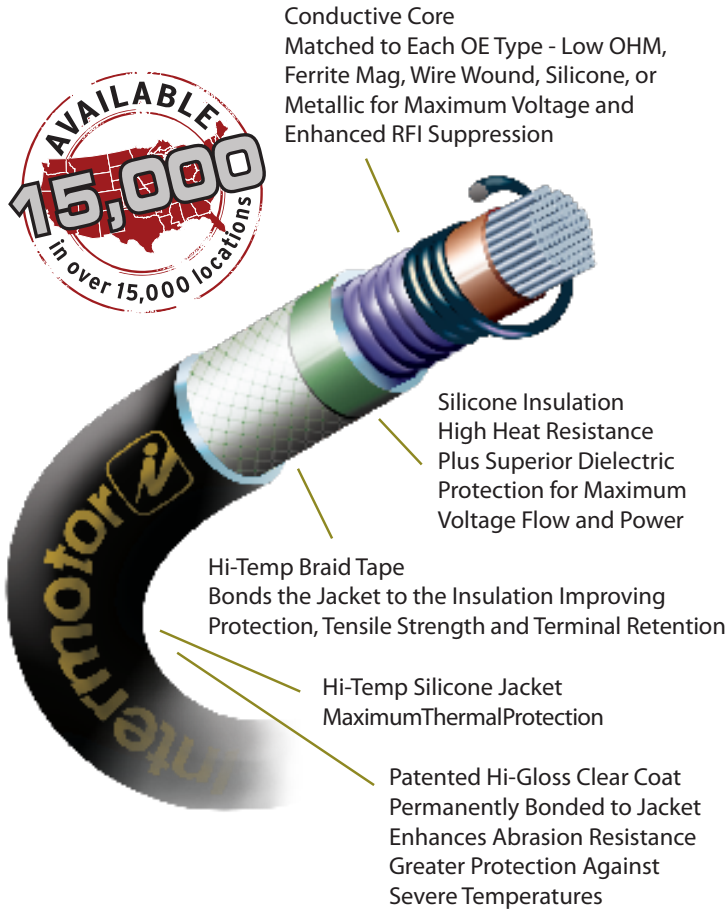

Premium Import Ignition Wire Sets
Jeu de câbles de bougie de qualité supérieure
pour véhicules importés
Conjunto de cables de bujías de calidad superior
para vehículos importados
Premium-Zündkabelsatz für Importfahrzeuge
进口车高级点火线
最高級スパークプラグワイヤーセット(輸入車用)



Ask for Genuine Intermotor™ Import Engine Management Parts

Vous venez d’acheter des câbles Intermotor^{MC}, le jeu de câble de premier choix pour véhicules importés.

- Les jeux de câbles de bougie pour véhicules importés Intermotor^{MC} sont identiques aux câbles d’équipement d’origine quant à l’ajustement, à la forme et au fonctionnement... et plus!
- Chaque jeu de câbles Intermotor^{MC} est conçu, fabriqué et testé pour s’assurer qu’il respecte ou surpasse les normes de qualité internationales rigoureuses TS16949.
- Nos conducteurs sont assortis avec des précisions sur le plan de la résistance pour offrir un flux d’énergie optimal ainsi qu’une puissance et une performance de premier choix.
- Les serre-câbles, les barrettes et le guipage* Intermotor^{MC} installés en usine ainsi que l’indication des numéros de cylindre assurent une installation impeccable.
- L’enveloppe en silicone haute température avec enduit noir ultra lustré offre une protection inégalée contre la chaleur et l’environnement hostile du bloc-moteur des véhicules d’aujourd’hui.

Profitez de nos nombreuses années d’innovation en matière de produits, de notre technologie de pointe pour véhicules importés et de nos procédés de fabrication de qualité. Installez vos câbles de bougie Intermotor^{MC} avec facilité et en toute confiance et offrez à votre véhicule une puissance et une performance exceptionnelles ainsi qu’une longue durée de vie grâce à des pièces de premier choix pour véhicules importés.

MODE D’INSTALLATION

1. S’ASSURER QUE LE MOTEUR EST FROID! Enlever et remplacer un seul câble de bougie à la fois* (en tout temps, même si les câbles sont numérotés).
2. Remplacer d’abord le câble le plus long. Tenir le câble par le manchon de la borne du distributeur. Enlever en tirant tout en effectuant un mouvement de rotation régulier.
3. Noter l’emplacement des serre-câbles et des séparateurs de câbles*. Tenir le câble par la borne et le couvre-borne de la bougie, puis enlever en tirant tout en effectuant un mouvement de rotation régulier ou au moyen d’un outil approprié.
4. Appliquer de la graisse diélectrique à l’intérieur du couvre-borne de la bougie afin de faciliter l’installation et la dépose ultérieure. Brancher le nouveau câble à la bougie. Un « clic » audible indique lorsque le couvre-borne à encliquetage est bien calé en place. Si aucun « clic » ne se produit, il peut être nécessaire de pousser le couvre-borne plus loin sur le câble afin d’ajuster la profondeur de la borne.
5. Acheminer le nouveau câble dans les serre-câbles et les séparateurs de câbles d’origine* afin qu’il n’entre pas en contact avec la tringlerie du moteur et de la transmission, les tubulures d’échappement et les supports ou des pièces de métal aux bords coupants.
6. Brancher le câble à la bobine ou au distributeur.
7. Répéter les étapes 1 à 6 pour chaque câble de bougie et chaque câble de bobine, le cas échéant, en choisissant toujours le câble restant le plus long.

*Bon nombre de jeux de câbles Intermotor^{MC} comprennent des serre-câbles, des barrettes et un guipage protecteur installés en usine (particuliers à la marque et au modèle de véhicule) afin de bien séparer les câbles et leur assurer un espacement approprié. Dans certains cas, il peut être nécessaire de réutiliser les serre-câbles ou le guipage d’origine. Vérifier l’application en question pour déterminer si c’est le cas.

GARANTIE À VIE LIMITÉE DES CÂBLES DE BOUGIE INTERMOTOR^{MC}

Ce nouveau jeu de câbles de bougie Intermotor^{MC} est garanti à l’acheteur original contre tout défaut de matériel ou de fabrication (commodément déterminé à la seule discrétion d’Intermotor^{MC}) pour toute la durée de vie du moteur sur lequel il a été initialement installé, et tant et aussi longtemps que le moteur appartient à l’acheteur original du jeu de câbles.

Cette garantie ne couvre pas les frais de main-d’œuvre ni le coût de tout autre composant ou de main-d’œuvre nécessaire pour rétablir le bon état de fonctionnement du véhicule.

Cette garantie ne s’applique pas aux produits IntermotorTM qui ont été: 1) modifiés; 2) installés, entretenus ou réparés de manière incorrecte, ou installés sur un autre moteur ou un autre véhicule; 3) endommagés en raison d’un accident, d’une négligence ou d’une utilisation abusive; ou 4) utilisés sur des véhicules lourds, commerciaux, de parcs, tout-terrain, de transport en commun ou gouvernementaux.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTABILITÉ À UN USAGE PARTICULIER, SE LIMITENT À LA DURÉE DE VIE DU MOTEUR SUR LEQUEL LE JEU DE CÂBLES A ÉTÉ ORIGINALEMENT INSTALLÉ, ET CE, TANT ET AUSSI LONGTEMPS QUE LE MOTEUR APPARTIENT À L’ACHETEUR D’ORIGINE DU JEU DE CÂBLES DE BOUGIE. INTERMOTOR^{MC} N’EST PAS RESPONSABLE DES BLESSURES, DES DOMMAGES MATÉRIELS ET D’AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, MALGRÉ LE FAIT QUE LES DITES BLESSURES, LES DITS DOMMAGES OU TOUTES LES AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS SUIVENT DÉCOULER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D’UN DÉFAUT RÉEL PRÉSUMÉ DE MATÉRIEL OU DE FABRICATION.

Certaines provinces interdisent la limitation de la durée d’une garantie implicite ou l’exclusion de la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, il est possible que les limitations ou les exclusions susmentionnées ne s’appliquent pas au titulaire de cette garantie. Cette garantie confère des droits particuliers à son titulaire, mais il est possible que ce dernier ait d’autres droits pouvant varier d’une province à l’autre.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette garantie limitée, contacter Standard Motor Products, Inc., 37-18 Northern Boulevard, Long Island City, N.Y. 11101-1616, ou composer le 1 800 732 4832 et demander le Groupe d’assistance sur les produits.

LE CÂBLE DE PREMIER CHOIX POUR VÉHICULES IMPORTÉS

Usted ha comprado cables IntermotorTM, el mejor conjunto de cables de bujías para vehículos importados.

- Los conjuntos de cables de bujías genuinos IntermotorTM son excepcionalmente compatibles en forma y función con el equipo original.
- Los conjuntos de cables IntermotorTM están diseñados, contruidos y probados para satisfacer o exceder los exigentes estándares de calidad internacional TS16949.
- Nuestros conductores ofrecen resistencia adaptada a precisión para lograr un flujo de energía limpia y la mejor potencia y rendimiento para vehículos importados.
- Sujetadores, protectores y soportes de encaminamiento de cables IntermotorTM instalados en la fábrica*, además de identificación de número de cilindros que permiten una instalación sin problemas.
- Fundas de silicona resistentes a alta temperatura con recubrimiento transparente brillante que ofrecen una protección incomparable contra el calor del motor y contra el potencial daño de bajo del capó que son comunes en los motores de hoy en día.

Aproveche nuestros años de experiencia en innovación de productos, tecnología avanzada para vehículos importados y fabricación de calidad. Instale fácilmente y con confianza su conjunto de cables IntermotorTM para vehículos importados a fin de lograr un excepcional rendimiento y potencia, larga vida útil de servicio y la mejor experiencia en cables para vehículos importados.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. ¡ASEGÚRESE DE QUE EL MOTOR ESTÉ FRÍO! Retire y reemplace sólo un cable de bujía a la vez* (esta es la mejor práctica aun cuando los conductores están numerados).
2. Cambie primero el cable de bujía más largo. Sujete el niple del terminal final del distribuidor. Retírelo con un firme jalón giratorio.
3. Observe la ubicación de las abrazaderas y separadores de cables*, luego sujete el terminal final de la bujía y el capuchón. Retírelo con un firme jalón giratorio o use la herramienta apropiada.
4. Aplique grasa dieléctrica al interior del capuchón de la bujía para facilitar la instalación o extracción posterior. Acople el nuevo cable a la bujía. Debe escuchar un chasquido que indica que el terminal de acople a presión está completamente asentado. Si no escucha el chasquido, quizás necesite presionar más el capuchón hacia el cable para ajustar la profundidad del terminal.
5. Encamine el nuevo cable a través de las abrazaderas y separadores de cables* originales para evitar el varillaje de la transmisión y el motor, múltiple(s) del escape y soportes o bordes metálicos agudos.
6. Conecte el cable a la bobina o distribuidor.
7. Repita los pasos 1 al 6 para cada cable de bujía y cable(s) de bobina, si se incluyen, comenzando por el más largo al más corto.

*Muchos conjuntos de cables de bujías IntermotorTM incluyen sujetadores, soportes de encaminamiento y protectores de cableado (específicos para la marca y modelo del vehículo) para mantener los cables de bujías separados y agrupados correctamente. En algunos casos puede ser necesario reutilizar los sujetadores o protector originales. Verifique el uso para determinar si es necesario.

GARANTÍA DE POR VIDA PARA CABLES DE BUJÍAS INTERMOTORTM

Su nuevo conjunto de cables de bujías IntermotorTM está garantizado para usted, el cliente original, como producto libre de defectos de materiales y mano de obra (según lo determinado exclusivamente por IntermotorTM) durante toda la vida útil del motor en el cual se instaló originalmente, siempre que el motor sea propiedad del comprador original del conjunto de cables de bujía.

Esta garantía no incluye mano de obra ni cubre el costo de cualquier otro componente o mano de obra requeridos para restaurar el vehículo motorizado a su condición de operación apropiada.

Esta garantía no se aplica a los productos IntermotorTM que han sido: 1) alterados; 2) instalados, mantenidos o reparados incorrectamente o instalados en otro motor o vehículo motorizado; 3) dañados por accidente, negligencia o mal uso; o 4) usados en flotas comerciales, trabajo pesado, vehículos de obras, públicos o gubernamentales.

TODAS LAS GARANTÍAS SIMPLÍCITAS, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA PROPÓSITOS PARTICULARES, ESTÁN LIMITADAS A LA VIDA ÚTIL DEL MOTOR EN EL CUAL SE INSTALÓ EL PRODUCTO ORIGINALMENTE, SIEMPRE QUE EL MOTOR SEA PROPIEDAD DEL COMPRADOR ORIGINAL DEL CONJUNTO DE CABLES DE BUJÍAS. INTERMOTORTM NO SERÁ RESPONSABLE POR LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES QUE SURJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DEL USO DE ESTE PRODUCTO, NO OBSTANTE EL HECHO DE QUE DICHAS LESIONES PERSONALES, DAÑOS MATERIALES U OTROS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES SURJAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE DE UN SUPUESTO DEFECTO REAL DE MATERIAL O MANO DE OBRA.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto las limitaciones o exclusiones indicadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Para obtener más información respecto a esta Garantía Limitada, comuníquese con Standard Motor Products, Inc., 37-18 Northern Boulevard, Long Island City, N.Y. 11101-1616, Attention: Product Assistance Group, 1-800-732-4832.

EL MEJOR CABLE DE BUJÍAS PARA VEHÍCULOS IMPORTADOS

