GF11096A

C170 SIDE DOOR LATCH SERVICE INSTRUCTIONS
LOST MOTION DESIGN
MODE DE RÉPARATION DU LOQUET DE PORTIÈRE LATÉRALE C170
MODÈLE À PERTE DE MOUVEMENT
INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO DEL CERROJO DE LA PUERTA LATERAL C170
DISEÑO DE MOVIMIENTO PERDIDO

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	KIT / ENSEMBLE 6S43-219C02-C Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
3S41-A219A59-AA	Foam Seal (See Figure 1) Joint en mousse (voir figure 1) Sello de gomaespuma (vea Figura 1)	1
6S4A-A21812-C	Central Lock and Alarm Latch, Front Right Loquet de téléverrouillage et d'alarme centralisés, portière avant droite Seguro y alarma centralizados, puerta delantera derecha	1
6S43-65219A24-BA	Clip, Outer Release, Front (See Figure 2) Bride, déblocage externe, avant (voir figure 2) Clip, liberación externa, delantero (vea Figura 2)	1
SK-6S43-218CO2-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 6S43-218C02-C (Alarm) can be used to service all Lost Motion Design, Power and Manual, Right, Front Side Door Latches.
NOTE : Le numéro 6S43-218C02-C (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les loquets de portière latérale avant droite, électriques ou manuels, à perte de mouvement.
NOTA: El número 6S43-218C02-C (alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales delanteras derechas.

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	KIT / ENSEMBLE KIT 6S43-219C03-C Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
3S41-A219A59-AA	Foam Seal (See Figure 1) Joint en mousse (voir figure 1) Sello de gomaespuma (vea Figura 1)	1
6S4A-A21813-C	Central Lock and Alarm Latch, Front Left Loquet de téléverrouillage et d'alarme centralisés, portière avant gauche Seguro y alarma centralizados, puerta delantera izquierda	1
6S43-86219A24-BA	Clip, Outer Release, Front (See Figure 2) Bride, déblocage externe, avant (voir figure 2) Clip, liberación externa, delantero (vea Figura 2)	1
SK-6S43-218CO2-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 6S43-218C03-C (Alarm) can be used to service all Lost Motion Design, Power and Manual, Left, Front Side Door Latches
NOTE : Le numéro 6S43-218C03-C (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les loquets de portière latérale avant gauche, électriques ou manuels, à perte de mouvement.
NOTA: El número 6S43-218C03-C (alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales delanteras izquierdas.

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	KIT / ENSEMBLE 6S43-264C10-B Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
3S41-A219A59-AA	Foam Seal (See Figure 1) Joint en mousse (voir figure 1) Sello de gomaespuma (vea Figura 1)	1
6S4A-A21812-B	Central Lock Latch, Rear, Right Loquet de téléverrouillage centralisé, portière arrière droite Seguro centralizado, puerta trasera derecha	1
XR83-65219A24-AA	Clip, Outer Release, Rear (See Figure 3) Bride, déblocage externe, arrière (voir figure 3) Clip, liberación externa, trasero (vea Figura 3)	1
SK-6S43-218CO2-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 6S43-254C10-B (Alarm) can be used to service all Lost Motion Design, Power and Manual, Right, Rear Side Door Latches
NOTE : Le numéro 6S43-254C10-B (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les loquets de portière latérale arrière droite, électriques ou manuels, à perte de mouvement.
NOTA: El número 6S43-254C10-B (alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales traseras derechas.

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	KIT / ENSEMBLE KIT 6S43-264C11-B Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
3S41-A219A59-AA	Foam Seal (See Figure 1) Joint en mousse (voir figure 1) Sello de gomaespuma (vea Figura 1)	1
6S4A-A21812-B	Central Lock Latch, Rear, Left Loquet de téléverrouillage centralisé, portière arrière gauche Seguro centralizado, puerta trasera izquierda	1
XR83-65219A24-AA	Clip, Outer Release, Rear (See Figure 3) Bride, déblocage externe, arrière (voir figure 3) Clip, liberación externa, trasero (vea Figura 3)	1
SK-6S43-218CO2-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 6S43-264C11-B (Alarm) can be used to service all Lost Motion Design, Power and Manual, Left, Rear Side Door Latches
NOTE : Le numéro 6S43-264C11-B (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les loquets de portière latérale arrière gauche, électriques ou manuels, à perte de mouvement.
NOTA: El número 6S43-264C11-B (alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales traseras izquierdas.

SERVICE PROCEDURE LOST MOTION DESIGN:

Foam Seal

1. Remove protective backing from foam seal to expose adhesive.

2. Place foam seal on latch baseplate before installation into vehicle, making sure not to cover any portion of latch fishmouth.

MODE DE RÉPARATION — MODÈLE À PERTE DE MOUVEMENT :

Joint en mousse

1. Enlever la pellicule protectrice à l'endos du joint en mousse afin d'exposer l'adhésif.

2. Placer le joint en mousse sur la plaque de base du loquet avant de l'installer dans le véhicule, en s'assurant de ne couvrir aucune partie de l'ouverture en gueule de poisson du loquet.


PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MODELOS CON PÉRDIDA DE MOVIMIENTO:

Sello de gomaespuma

1. Retire la parte posterior del sello de goma de modo que quede expuesto el adhesivo.

2. Ubique el sello de goma sobre el plato base del pestillo antes de instalarlo en el vehículo, asegurándose de no cubrir ninguna porción de la boca del mismo.

Fig. 1

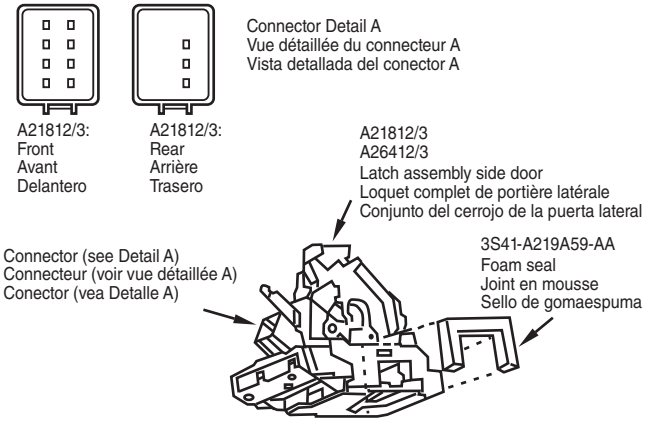

Outer Release Clip Front

1. Insert flat end of rod through clip (6S43-65219A24-BA), as shown.

2. Rotate rod or clip 90 degrees until locked into position.

3. Assemble on to outside operating lever of latch.

Bride de déblocage externe de portière avant

1. Insérer le bout plat du levier dans la bride (6S43-65219A24-BA), comme montré.

2. Faire pivoter le levier ou la bride sur 90 degrés jusqu'à ce que celui-ci ou celle-ci se bloque en place.

3. Assembler le tout sur le levier de manoeuvre extérieur du loquet.


Clip de liberación externa, delantero

1. Introduzca el extremo de la varilla a través del clip (6S43-65219A24-BA), como se ilustra.

2. Gire la varilla o el clip 90 grados hasta que trabe en posición.

3. Monte sobre la palanca de accionamiento del cerrojo.

Fig. 2

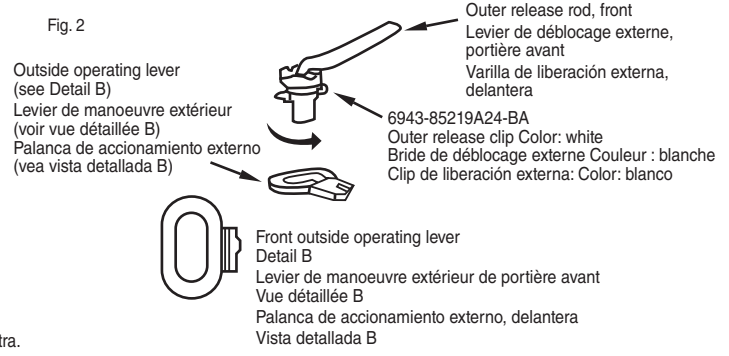

Outer Release, Clip, Rear

1. Insert straight end of rod into nest of clip (XR93-65219A24-AA), as shown.

2. Close clip around rod until clip locks onto rod.

3. Assemble on to outside operating lever of latch.

Bride, déblocage externe, portier arrière

1. Insérer le bout droit du levier de déblocage dans la cavité de la bride (XR93-65219A24-AA), comme montré.

2. Refermer la bride autour du levier jusqu'à ce qu'elle se bloque en place sur celui-ci.

3. Assembler le tout sur le levier de manoeuvre extérieur du loquet.


Clip de liberación externa, trasero

1. Introduzca el extremo recto de la varilla en la cavidad del clip (XR93-65219A24-AA), como se ilustra.

2. Cierre el clip alrededor de la varilla, hasta que trabe en la varilla.

3. Monte sobre la palanca de accionamiento externo del cerrojo.

Fig. 3

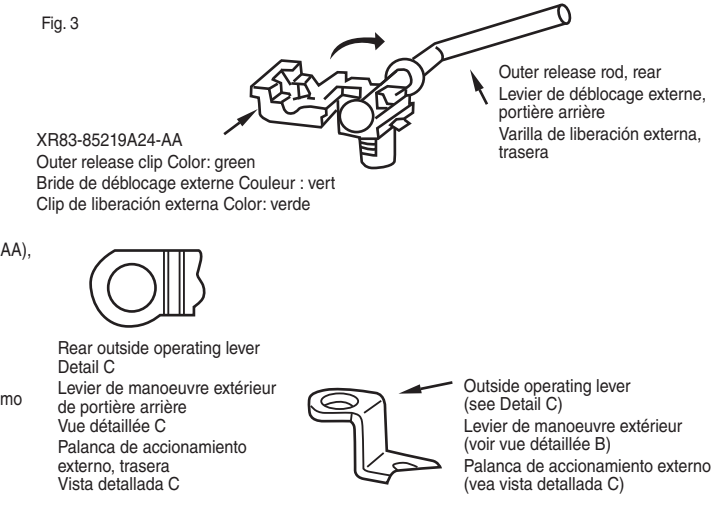

C170 SIDE DOOR LATCH SERVICE INSTRUCTION
PRE-LOST MOTION DESIGN
MODE DE RÉPARATION DU LOQUET DE PORTIÈRE LATÉRALE C170
MODÈLE ANTÉRIEUR SANS PERTE DE MOUVEMENT
INSTRUCCIONES PARA EL SERVICIO DEL CERROJO DE LA PUERTA LATERAL C170
MODELO ANTERIOR AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO

PRE-LOST MOTION DESIGN
MODÈLE ANTÉRIEUR SANS PERTE DE MOUVEMENT
MODELO ANTERIOR AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO
XS4A-A21812-B

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
XS4A-A21812-B	Central Lock and Alarm Latch, Front Right Loquet de télédéverrouillage et alarme centralisés, portière avant droite Seguro y alarma centralizados, puerta delantera derecha	1
SK-6S43-218C02-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: XS4A-A21812-B (Alarm) can be used to service all Pre-Lost Motion Design, Power and Manual, Right, Front Side Door Latches

NOTE : Le numéro XS4A-A21812-B (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les modèles antérieurs de loquets de portière latérale avant droite, électriques et manuels, sans perte de mouvement.

NOTA: XS4A-A21812-B (Alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos previos a los de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales delanteras derechas.

PRE-LOST MOTION DESIGN
MODÈLE ANTÉRIEUR SANS PERTE DE MOUVEMENT
MODELO ANTERIOR AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO
XS4A-A21813-B

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
XS4A-A21813-B	Central Lock and Alarm Latch, Front Left Loquet de télédéverrouillage et alarme centralisés, portière avant gauche Seguro y alarma centralizados, puerta delantera izquierda	1
SK-6S43-218C02-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: XS4A-A21813-B (Alarm) can be used to service all Pre-Lost Motion Design, Power and Manual, Left, Front Side Door Latches

NOTE : Le numéro XS4A-A21813-B (alarme) peut être utilisé pour réparer tous les modèles antérieurs de loquets de portière latérale avant gauche, électriques et manuels, sans perte de mouvement.

NOTA: XS4A-A21813-B (Alarma) puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos previos a los de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales delanteras izquierdas.

PRE-LOST MOTION DESIGN
MODÈLE ANTÉRIEUR SANS PERTE DE MOUVEMENT
MODELO ANTERIOR AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO
2S4A-A26412-D

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
2S4A-A26412-D	Central Lock Latch, Rear Right Loquet de téléverrouillage centralisé, portière arrière droite Seguro centralizado, puerta trasera derecha	1
SK-6S43-218C02-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 2S4A-A26412-D can be used to service all Pre-Lost Motion Design, Power and Manual, Right, Rear Side Door Latches

NOTE : Le numéro 2S4A-A26412-D peut être utilisé pour réparer tous les modèles antérieurs de loquets de portière latérale arrière droite, électriques et manuels, sans perte de mouvement.

NOTA: 2S4A-A26412-D puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos previos a los de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales traseras derechas.

PRE-LOST MOTION DESIGN
MODÈLE ANTÉRIEUR SANS PERTE DE MOUVEMENT
MODELO ANTERIOR AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO
2S4A-A26413-D

Part Number Numéro de pièce Número de pieza	Description Description Descripción	Quantity Quantité Cantidad
2S4A-A26413-D	Central Lock Latch, Rear Left Loquet de téléverrouillage centralisé, portière arrière gauche Seguro centralizado, puerta trasera izquierda	1
SK-6S43-218C02-AC	Instruction Sheet Feuillet d'instructions Hoja de instrucciones	1

NOTE: 2S4A-A26413-D can be used to service all Pre-Lost Motion Design, Power and Manual, Left, Rear Side Door Latches

NOTE : Le numéro 2S4A-A26413-D peut être utilisé pour réparer tous les modèles antérieurs de loquets de portière latérale arrière gauche, électriques et manuels, sans perte de mouvement.

NOTA: 2S4A-A26413-D puede utilizarse para realizar el servicio de todos los cerrojos previos a los de diseño de pérdida de movimiento, eléctricos y manuales, de puertas laterales traseras izquierdas.

SERVICE PROCEDURE PRE-LOST MOTION DESIGN:

For Reference Only

Identification of Pre-Lost Motion, Front Latch

1. Outer release rod is assembled directly onto the outside operating lever.

2. Outer release clip is assembled on the reinforcement end of the outer release rod:

NOTE: Outer Release Clip is a part of front reinforcement assembly.

3. Outside operating lever slot.

MODE DE RÉPARATION -- MODÈLES ANTÉRIEURS SANS PERTE DE MOUVEMENT:

À titre de référence seulement

Identification des modèles antérieurs sans perte de mouvement, loquet avant

1. Le levier de déblocage externe est fixé directement sur le levier de manoeuvre extérieur.

2 La bride de déblocage externe est fixée sur l'extrémité renforcée du levier de déblocage externe.

NOTE : La bride de déblocage externe fait partie intégrante de l'assemblage de renforcement avant.

3. Rainure du levier de manoeuvre extérieur.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE MODELOS ANTERIORES AL DISEÑO DE PÉRDIDA DE MOVIMIENTO:

Solo a los fines de referencia

Identificación del modelo de cerrojo delantero previo al diseño de pérdida de movimiento


1. La varilla de liberación externa se monta directamente sobre la palanca de accionamiento externa.

2 El clip de liberación externa se monta sobre el extremo de refuerzo de la varilla de liberación externa:

NOTA: El clip de liberación externa forma parte del conjunto de refuerzo delantero.

3. Ranura de la palanca de accionamiento externa.

Fig. 4

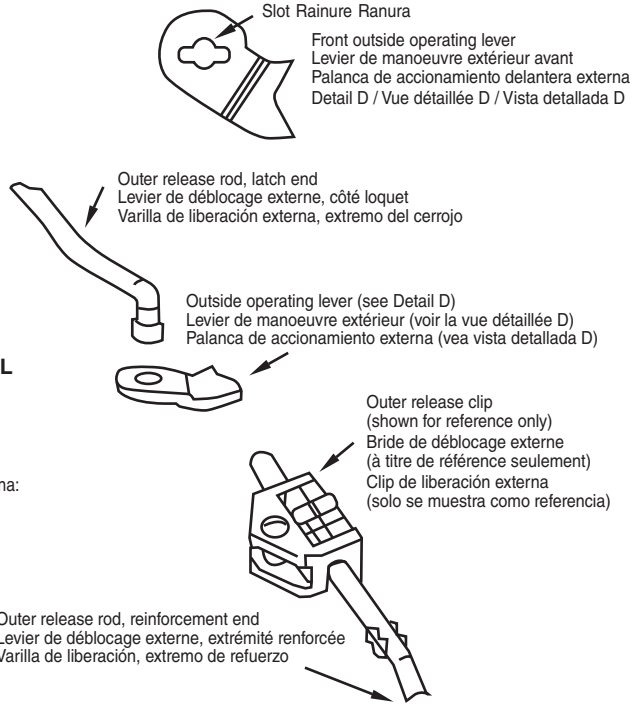

Identification of Pre-Lost Motion, Rear Latch

1. Outer release clip (YS4Z-5421962-BA).

2. Threaded outer release rod.

3. Outside operating lever slot.

Identification des modèles antérieurs sans perte de mouvement, loquet arrière

1. Bride de déblocage externe (YS4Z-5421962-BA).

2. Levier de déblocage externe fileté.

3. Rainure du levier de manoeuvre extérieur.


Identificación de los modelos anteriores sin pérdida de movimiento, cerrojo trasero


1. Clip de liberación externa (YS4Z-5421962-BA).

2. Varilla de liberación externa roscada.

3. Ranura de la palanca de accionamiento externa.

Fig. 5

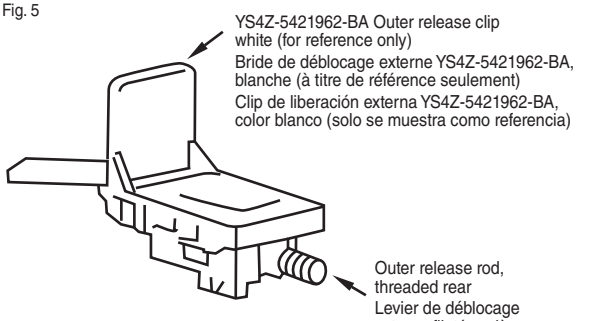



Rear outside operating lever
Levier de manoeuvre extérieur
Palanca de accionamiento trasera externa
Detail E
Vue détaillée E
Vista detallada E

